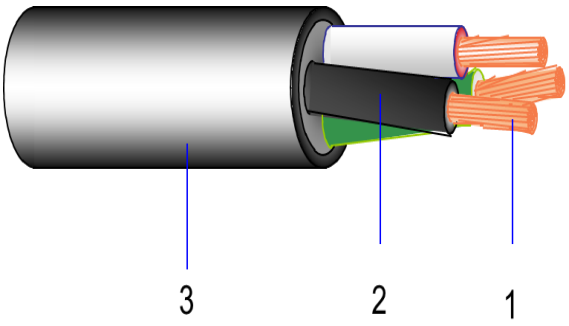


CABLES PARA DISTRIBUCION EN BAJA TENSION

CABLE USO RUDO SJT 300 VOLTS RoHS

CONDUMEX CABLES

DESCRIPCION:

1. Conductor extra flexible clase k de cobre suave.
2. Aislamiento de PVC
3. Cubierta exterior de PVC

PROPIEDADES:

- Gran Flexibilidad.
- Gran resistencia mecánica.
- Resistencia a la abrasión, humedad, ácidos y aceites.
- No propaga la flama VW-1de UL 1581

APLICACIONES:

Alimentación de equipo eléctrico portátil o semiportatil, comercial o domestico como refrigeradores, lavadoras, taladros, sierras mecánicas, calculadoras, etc.

CERTIFICACION:

- Sistema de Calidad Certificado por:

A12268 UL REGISTERED FIRM ISO 9001:2000

TENSION MAXIMA DE OPERACION:

300 Volts

ESPECIFICACIONES:

UL-62

TEMPERATURA MAXIMA CONDUCTOR:

60° C

REGISTRO:

File E 55122

DATOS PARA PEDIDO:

Cordón uso rudo SJT, número de conductores, calibre y longitud en metros.

Conductores Mexicanos Eléctricos y de Telecomunicaciones S.A. de C.V.
Poniente 140 No. 720, Industrial Vallejo, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02300, México, D.F.
Teléfonos: (55) 5328-2963 y (55) 5328-2964 Fax (55) 5587-5124
www.condumex.com

CABLES PARA DISTRIBUCION EN BAJA TENSION

CABLE USO RUDO SJT
300 VOLTS RoHS

CONDUMEX
CABLES

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Calibre	Numero de alambres	Diámetro nominal del Conductor	Espesor de aislamiento	Diámetro nominal de aislamiento	Diámetro Exterior nominal	Peso total
AWG		mm	mm	mm	mm	kg/km
2X18	16	1.2	0.76	2.7	7.9	68.0
2X16	25	1.5	0.76	3.0	8.6	85.0
2x14	41	1.9	0.76	3.4	9.4	112.0
2x12	65	2.4	0.76	3.9	11.2	166.0
2x10	103	3.0	1.14	5.3	14.7	287.0
3X18	16	1.2	0.76	2.7	8.4	81.0
3X16	25	1.5	0.76	3.0	9.|1	103.0
3x14	41	1.9	0.76	3.4	10.0	137.0
3x12	65	2.4	0.76	3.9	11.8	202.0
3x10	103	3.0	1.14	5.3	15.6	349.0

Conductores Mexicanos Eléctricos y de Telecomunicaciones S.A. de C.V.
Poniente 140 No. 720, Industrial Vallejo, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02300, México, D.F.
Teléfonos: (55) 5328-2963 y (55) 5328-2964 Fax (55) 5587-5124
www.condumex.com