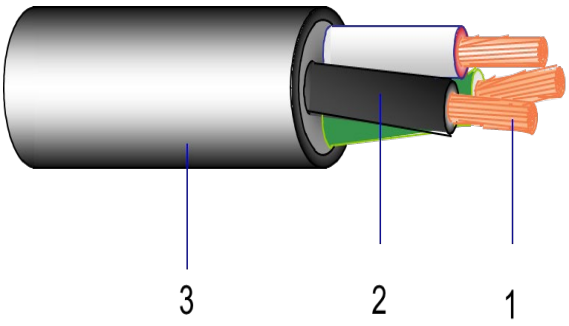


CABLES PARA DISTRIBUCION EN BAJA TENSION

CABLE USO RUDO ST 600 VOLTS

CONDUMEX CABLES

DESCRIPCION:

1. Conductor extra flexible clase k de cobre suave.
2. Aislamiento de PVC
3. Cubierta exterior de PVC

PROPIEDADES:

- Gran Flexibilidad.
- Gran resistencia mecánica.
- Resistencia a la abrasión, humedad, ácidos y aceites.

APLICACIONES:

Alimentación de equipo eléctrico portátil o semiportatil, en industrias ligeras y pesadas así como soldadoras, taladros, etc.

CERTIFICACION:

- Sistema de Calidad Certificado por:

A12268 UL REGISTERED FIRM ISO 9001:2000

TENSION MAXIMA DE OPERACION:

600 Volts

ESPECIFICACIONES:

UL-62

TEMPERATURA MAXIMA CONDUCTOR:

60° C

DATOS PARA PEDIDO:

Cordón uso rudo ST, número de conductores, calibre y longitud en metros.

Conductores Mexicanos Eléctricos y de Telecomunicaciones S.A. de C.V.
Poniente 140 No. 720, Industrial Vallejo, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02300, México, D.F.
Teléfonos: (55) 5328-2963 y (55) 5328-2964 Fax (55) 5587-5124
www.condumex.com

CABLE USO RUDO ST 600 VOLTS

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Calibre	Numero de alambres	Diámetro nominal del Conductor	Espesor de aislamiento	Diámetro nominal de aislamiento	Diámetro Exterior nominal	Peso total
AWG		mm	mm	mm	mm	kg/km
3X16	25	1.5	1.14	3.7	12.9	146.1
3x14	41	1.9	1.14	4.2	14.3	254.6
3x12	65	2.4	1.14	4.7	15.7	341.9
3x10	103	3.0	1.14	5.2	17.0	438.7
3x8	164	4.1	1.52	7.1	21.8	720.5
3X6	261	5.1	1.52	8.1	25.3	992.4
4x16	25	1.5	1.14	3.7	15.5	48.350
4x14	41	1.9	1.14	4.2	15.8	305.6
4x12	65	2.4	1.14	4.7	16.9	411.1
4x10	103	3.0	1.14	5.2	19.1	524.3
4x8	164	4.1	1.52	7.1	23.2	923.2
4x6	261	5.1	1.52	8.1	27.6	1265.7
2x4	414	6.5	1.52	9.6	28.6	945.7
3x4	414	6.5	1.52	9.6	30.9	1345.2
4x4	414	6.5	1.52	9.6	35.1	1515.6

Conductores Mexicanos Eléctricos y de Telecomunicaciones S.A. de C.V.
Poniente 140 No. 720, Industrial Vallejo, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02300, México, D.F.
Teléfonos: (55) 5328-2963 y (55) 5328-2964 Fax (55) 5587-5124
www.condumex.com