
CABLES PARA DISTRIBUCION EN BAJA TENSION

CABLE NEUTRANEL PARA DISTRIBUCION AEREA CON MENSAJERO ACSR, 600 V, 75°C

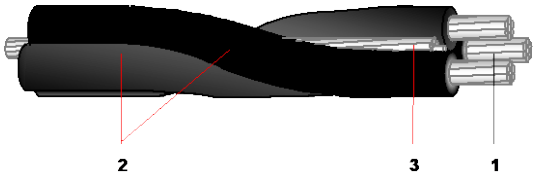

CONDUMEX
CABLES

DESCRIPCION:

1. Uno, dos ó tres conductores cableados de aluminio duro.
2. Aislamiento de polietileno en color negro
3. Cable neutro mensajero ACSR desnudo.

APLICACIONES:

Distribución secundaria en redes aéreas y para acometidas en zonas urbanas y rurales.

TENSION MAXIMA DE OPERACION:

600 V

TEMPERATURA MAXIMA CONDUCTOR:

75° C

PROPIEDADES:

- Rápida y fácil instalación
- El peso del cable es soportado por el mensajero, por lo que no se requieren aisladores ni crucetas.
- El aislamiento de los cables es resistente a la intemperie y rayos solares.

CERTIFICACION:

- Sistema de Calidad Certificado por:

A12268 UL REGISTERED FIRM ISO 9001:2000

ESPECIFICACIONES:

ICEA S 76-474

DATOS PARA PEDIDO:

Cable múltiple para distribución aérea, material del conductor, calibre, número de conductores, longitud en metros.

Conductores Mexicanos Eléctricos y de Telecomunicaciones S.A. de C.V.
Poniente 140 No. 720, Industrial Vallejo, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02300, México, D.F.
Teléfonos: (55) 5328-2963 y (55) 5328-2964 Fax (55) 5587-5124
www.condumex.com

CABLE NEUTRANEL PARA DISTRIBUCION AEREA CON MENSAJERO ACSR, 600 V, 75°C

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Codigo de Trabajo	Calibre awg	Conductores de fuerza				Cable neutro mensajero ACSR			Diámetro exterior nominal mm	Peso total kg/km
		Numero de alambres	Diámetro nominal del conductor mm	Espesor de aislamiento mm	Diámetro Nominal sobre aislamiento mm	Calibre AWG	Numero de alambres	Diámetro nominal del conductor mm		
Voluta	2X6+1X6	7	4.6	1.14	6.8	6	6/1	5.0	13.9	181.4
Periwincle	2x4+1x4	7	5.6	1.14	8.5	4	6/1	6.4	16.5	270.8
Conch	2x2+1x2	7	7.4	1,14	9.7	2	6/1	8.0	20.2	388.1
Cenia	2x1/0+1x1/0	19	9.6	1.52	12.6	1/0	6/1	10.1	26.1	621.8
Mursia	2x3/0+1x3/0	19	11.9	1.52	14.9	3/0	6/1	12.8	31.8	949.8

NOTA : - Para construcciones diferentes a las marcadas, favor de consultar nuestro departamento técnico.
- Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

Conductores Mexicanos Eléctricos y de Telecomunicaciones S.A. de C.V.
Poniente 140 No. 720, Industrial Vallejo, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02300, México, D.F.
Teléfonos: (55) 5328-2963 y (55) 5328-2964 Fax (55) 5587-5124
www.condumex.com