
High Power



- IP20 Damp Location
- E27 PBT housing
- E40 Aluminum housing
- Working temperature at -20˚C~40˚C
- Recommended use: 10-12 hours／day
  To avoid product damage or voided warranty
- Indoor Use

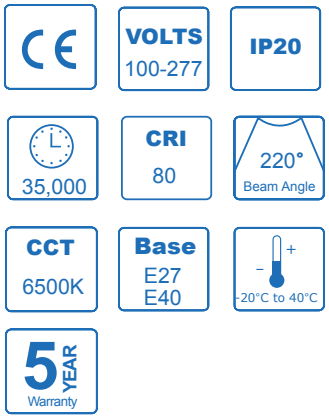

	Item	W	CCT	Voltage	Lumens	PF	Diameter	Length
 **E27**	AL571461	20	6500K	100-277V	1800lm	.50	80mm	147mm
	AL571498		6500K	100-277V	2000lm	.90	80mm	147mm
	AL571463	30	6500K	100-277V	2700lm	.50	100mm	176mm
	AL571497		6500K	100-277V	3000lm	.90	100mm	176mm
	AL571465	40	6500K	100-277V	3600lm	.50	117.5mm	203mm
	AL571496		6500K	100-277V	4000lm	.90	117.5mm	203mm
	AL571462	50	6500K	100-277V	4500lm	.50	117.5mm	203mm
	AL571499		6500K	100-277V	5000lm	.90	117.5mm	203mm
 **E40**	AL571494	50	6500K	100-277V	4500lm	.50	140mm	250mm
	AL571495	50	6500K	100-277V	5000lm	.90	140mm	250mm

Ordering options

To order E40 adaptor for E27 base, add “S” to the end of item code



Notes

- ± 5mm range in height / ± 3mm range in diameter
- Lumen/power tolerance = up to 10%
- Beam angle tolerance = <10%

Packing information

Model	CBM (master)	Pieces per master	Master box (cm)
20w (E27)	0.0475	40	43.3 x 34.3 x 32
30w (E27)	0.0486	20	54.8 x 43.5 x 20.4
40w (E27)	0.0750	20	63.8 x 50.7 x 23.2
50w (E27)	0.0750	20	63.8 x 50.7 x 23.2
50w (E40)	0.0534	8	60.2 x 30.3 x 29.3

With E40 Adapter= Same packin information